

SIEMENS

Produktinformation zur Analogeingabebaugruppe 16xI/U oder 8xI/U, potentialgetrennt (6ES5 466-4UA11)

1. Neue Analogeingabebaugruppe

Die Analogeingabebaugruppe 16xI/U oder 8xI/U, potentialgetrennt (6ES5 466-4UA11) ist eine überarbeitete Analogeingabebaugruppe für den Einsatz im AG S5-115U/H/F und S5-135/155.

Sie ersetzt die bisherige Analogeingabebaugruppe 6ES5 466-3LA11.

Die Beschreibung der Baugruppe finden Sie in den dazugehörigen Handbüchern.

Diese Produktinformation beschreibt **nur die Änderungen** gegenüber der 466-3LA11 und die Inbetriebnahme.

2. Anschlußbelegung des Frontsteckers

Hinweis: Beachten Sie die abweichende Steckerbelegung gegenüber der 466-3LA11!

a	b	a	b
1		1	
2		2	
3		3	
4	M0+	4	M0+
5	M0-	5	Mext
6	M8-	6	Mext
7	M8+	7	M0-
8	M1+	8	M1+
9	M1-	9	Mext
10	M9-	10	Mext
11	M9+	11	M1-
12		12	
13	M2+	13	M2+
14	M2-	14	Mext
15	M10-	15	Mext
16	M10+	16	M2-
17	M3+	17	M3+
18	M3-	18	M ext
19	M11-	19	M ext
20	M11+	20	M3-
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25	M4+	25	M4+
26	M4-	26	Mext
27	M12-	27	Mext
28	M12+	28	M4-
29	M5+	29	M5+
30	M5-	30	Mext
31	M13-	31	Mext
32	M13+	32	M5-
33		33	
34	M6+	34	M6+
35	M6-	35	Mext
36	M14-	36	Mext
37	M14+	37	M6-
38	M7+	38	M7+
39	M7-	39	Mext
40	M15-	40	Mext
41	M15+	41	M 7-
42		42	

massebezogene Messung

Differenzmessung

a = Steckerstift Nr.
b = Belegung

SIEMENS

Product Information on Analog Input Module 16 x I/V or 8 x I/V, Floating (6ES5 466-4UA11)

1. New analog input module

The 16 x I/V or 8 x I/V floating analog input module is a reworked analog input module for use with the S5-115U/H/F and S5-135/155 PLCs.

It replaces the previous analog input module 6ES5 466-3LA11.

Please refer to the pertinent manuals for a description of the module. This product information describes only the changes with respect to the 466-3LA11 and startup.

2. Terminal Assignment of the Front Connector

Note: Please note that the pin assignments differ from those of the 466-3LA11.

a b		a b	
1		1	
2		2	
3		3	
4	M0+	4	M0+
5	M0-	5	Mext
6	M8-	6	Mext
7	M8+	7	M0-
8	M1+	8	M1+
9	M1-	9	Mext
10	M9-	10	Mext
11	M9+	11	M1-
12		12	
13	M2+	13	M2+
14	M2-	14	Mext
15	M10-	15	Mext
16	M10+	16	M2-
17	M3+	17	M3+
18	M3-	18	M ext
19	M11-	19	M ext
20	M11+	20	M3-
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25	M4+	25	M4+
26	M4-	26	Mext
27	M12-	27	Mext
28	M12+	28	M4-
29	M5+	29	M5+
30	M5-	30	Mext
31	M13-	31	Mext
32	M13+	32	M5-
33		33	
34	M6+	34	M6+
35	M6-	35	Mext
36	M14-	36	Mext
37	M14+	37	M6-
38	M7+	38	M7+
39	M7-	39	Mext
40	M15-	40	Mext
41	M15+	41	M 7-
42		42	

Common-reference measurement

Differential measurement

a =Contact Pin No.
b=Assignment

SIEMENS

Information produit

Module d'entrées analogiques 16xI/U ou 8xI/U, avec séparation galvanique (6ES5 466-4UA11)

1. Nouveau module d'entrées analogiques

Le module d'entrées analogiques 16xI/U ou 8xI/U, avec séparation galvanique, référencé 6ES5 466-4UA11, est un module d'entrées analogiques remanié, destiné à l'emploi dans les automates S5-115U/H/F et S5-135/155.


Il remplace le modèle antérieur 6ES5 466-3LA11.

La carte est décrite dans les manuels respectifs.

L'information produit ne décrit que les modifications par rapport à la carte 465-3LA11 et la mise en service.

2. Brochage du connecteur frontal

Nota : le brochage du connecteur a changé par rapport à la carte 466-3LA11.

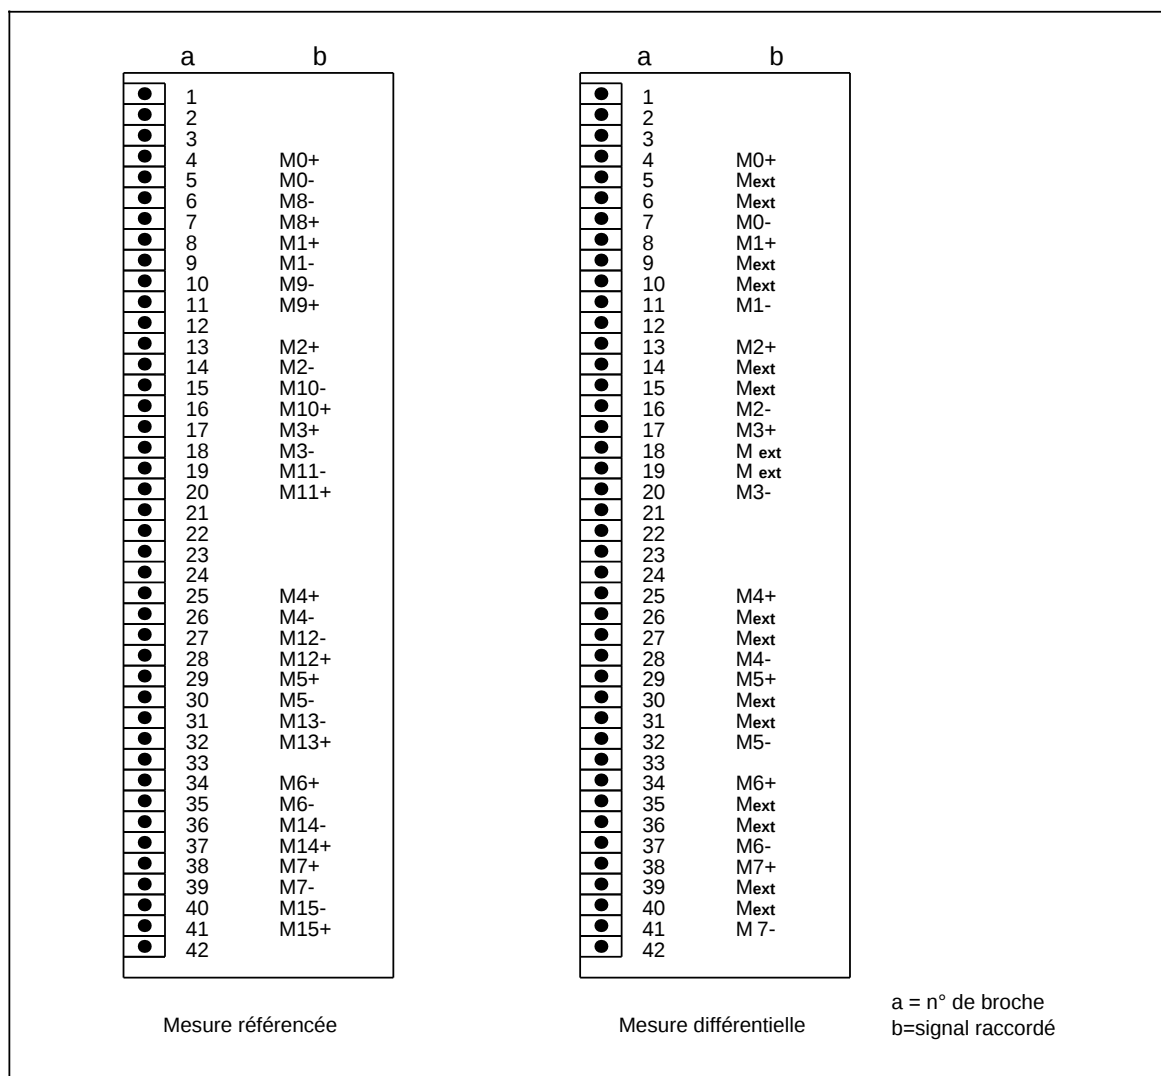

SIEMENS

Informazioni sul prodotto

Unità d'ingresso analogica 16 I/V o 8 I/V con separazione di potenziale (6ES5 466-4UA11)

1. Nuova unità ingressi analogici

La nuova unità d'ingresso analogica 16xI/V o 8xI/V con separazione di potenziale è un'unità modificata per l'impiego con i PLC S5-115U/H/F e S5-135/155 e sostituisce l'unità 6ES5 466-3LA11.

La descrizione dell'unità è riportata nei rispettivi manuali.

Questa informazione di prodotto descrive soltanto le variazioni rispetto a 466-3LA11 e la messa in servizio

2. Disposizione dei collegamenti del connettore frontale

Avvertenza: verificare la diversa assegnazione dei pin rispetto a 466-3LA11!

a	b	a	b
1		1	
2		2	
3		3	
4	M0+	4	M0+
5	M0-	5	Mext
6	M8-	6	Mext
7	M8+	7	M0-
8	M1+	8	M1+
9	M1-	9	Mext
10	M9-	10	Mext
11	M9+	11	M1-
12		12	
13	M2+	13	M2+
14	M2-	14	Mext
15	M10-	15	Mext
16	M10+	16	M2-
17	M3+	17	M3+
18	M3-	18	M ext
19	M11-	19	M ext
20	M11+	20	M3-
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25	M4+	25	M4+
26	M4-	26	Mext
27	M12-	27	Mext
28	M12+	28	M4-
29	M5+	29	M5+
30	M5-	30	Mext
31	M13-	31	Mext
32	M13+	32	M5-
33		33	
34	M6+	34	M6+
35	M6-	35	Mext
36	M14-	36	Mext
37	M14+	37	M6-
38	M7+	38	M7+
39	M7-	39	Mext
40	M15-	40	Mext
41	M15+	41	M 7-
42		42	

Misura riferita a massa

Misura differenziale

a = No. spinotto
b = Assegnazione

SIEMENS

Información de producto sobre el módulo de entrada analógica 16xI/U ó 8xI/U, con separación galvánica (6ES5 466-4UA11)

1. Nuevo módulo de entrada analógica

La tarjeta de entrada analógica 16xI/U ó 8xI/U, con separación galvánica es un módulo de entrada analógica perfeccionado para su aplicación en los autómatas S5-115U/H/F y S5-135/155. Sustituye al anterior módulo de entrada analógica 6ES5 466-3LA11. Encontrará la descripción de la tarjeta en el manual correspondiente. Esta información sobre productos describe sólo las modificaciones frente a la 466-3LA11 y la puesta en servicio.

2. Ocupación del conector frontal

Indicación: Observar la ocupación de conectores modificada frente a la 466-3LA11.

a		b	
●	1		
●	2		
●	3		
●	4	M0+	
●	5	M0-	
●	6	M8-	
●	7	M8+	
●	8	M1+	
●	9	M1-	
●	10	M9-	
●	11	M9+	
●	12		
●	13	M2+	
●	14	M2-	
●	15	M10-	
●	16	M10+	
●	17	M3+	
●	18	M3-	
●	19	M11-	
●	20	M11+	
●	21		
●	22		
●	23		
●	24		
●	25	M4+	
●	26	M4-	
●	27	M12-	
●	28	M12+	
●	29	M5+	
●	30	M5-	
●	31	M13-	
●	32	M13+	
●	33		
●	34	M6+	
●	35	M6-	
●	36	M14-	
●	37	M14+	
●	38	M7+	
●	39	M7-	
●	40	M15-	
●	41	M15+	
●	42		

Medida referida a masa

a		b	
●	1		
●	2		
●	3		
●	4	M0+	
●	5	Mext	
●	6	Mext	
●	7	M0-	
●	8	M1+	
●	9	Mext	
●	10	Mext	
●	11	M1-	
●	12		
●	13	M2+	
●	14	Mext	
●	15	Mext	
●	16	M2-	
●	17	M3+	
●	18	Mext	
●	19	Mext	
●	20	M3-	
●	21		
●	22		
●	23		
●	24		
●	25	M4+	
●	26	Mext	
●	27	Mext	
●	28	M4-	
●	29	M5+	
●	30	Mext	
●	31	Mext	
●	32	M5-	
●	33		
●	34	M6+	
●	35	Mext	
●	36	Mext	
●	37	M6-	
●	38	M7+	
●	39	Mext	
●	40	Mext	
●	41	M7-	
●	42		

Medida diferencial

a = N° de la clavija
b = Ocupación